



3M™ Gewebeklebebänder

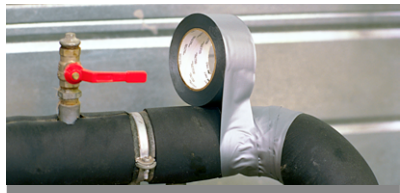

Produktnummer	1900	2903	2904	389	8979
Eigenschaften / geeignet für	Hochwertiges Gewebeklebeband	Allgemeiner Zweck	Hoch belastbar	Ultra Heavy Duty	Saubere Entfernung
Wichtige Merkmale (info box)					

Physikalische und leistungsorientierte Merkmale, wichtige Funktionen und Vorteile

Produktnummer	1900	2903	2904	389	8979
Gesamtdicke [mm]	0.17	0.15	0.19	0.26	0.29
Klebstoff-Typ	Synthetisches Gummi-Harz	Synthetisches Gummi-Harz	Synthetisches Gummi-Harz	Vernetztes Gummi-Harz	Gummi-Harz
Farbe	Silber, Schwarz	Silber, Schwarz	Silber, Schwarz	Silber, Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Oliv	Schieferblau
Trägermaterial	PE auf beschichtetem Gittergewebe	PE-beschichtetes Gittergewebe	PE-beschichtetes Gittergewebe	PE-beschichtetes Gittergewebe	PE-beschichtetes Gittergewebe
Schälfestigkeit [Newton / 25 mm]	15	20	27.5	22.5	15.5
Zugfestigkeit [Newton / 25 mm]	70	100	110	200	160
Bruchdehnung	20%	30%	30%	6%	17%
Temperaturbeständigkeit (min, h)	60 °C	60 °C	60 °C	70 °C	93 °C
Innen- und Außenanwendung.					
Saubere Entfernung					

Empfohlene Anwendung

Produktnummer	1900	2903	2904	389	8979
Für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie Bündeln, Abdichten, Festhalten, Etikettieren und zur Kennzeichnung bei unkritischen Anwendungen	•				
Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Verstärken	•	•			
Zum Befestigen, Verschließen und Verpacken		•			
Zum Schutz und für allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten		•	•		
Zum Umwickeln und Umsäumen von Rohren		•	•		
Zum Kennzeichnen und Etikettieren		•	•		
Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Abdichten			•		
Für Einsätze im Baugewerbe			•		
Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung				•	
Zum Verbinden und Abdichten von Folien, Wandbauplatten sowie Metall- und Kunststoffleitungssystemen				•	•
Zum Spleißen von Isolierungen, Rohren und Verkleidungen (Scharnier-Effekt)				•	•
Zum Spleißen von Folien zum Schutz beim Behandeln oder Dekontaminieren				•	•
Zum Umwickeln von Behältern und Rohren				•	•
Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen				•	•
Verwendung von Gewebeklebeband im Außenbereich und vorübergehender Witterungsschutz.					•
Produktnummer	1900	2903	2904	389	8979

Produktanwendung

Alle Angaben, technischen Daten und Empfehlungen in diesem Dokument basieren auf Tests oder Erfahrungswerten, die 3M für zuverlässig erachtet. Es handelt sich um Durchschnittswerte, die nicht als Spezifikationsgrundlage dienen sollen. Auch können der Gebrauch und die Leistungseigenschaften eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, auf die 3M keinen Einfluss hat, wie etwa auf die Bedingungen beim Gebrauch sowie zu welcher Zeit und unter welchen Umständen die Leistung des Produkts abgerufen wird. Da diese Faktoren nur der Verwender kennt und diese steuern kann, hat dieser stets selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das 3M Produkt für einen bestimmten Zweck und für sein Verfahren oder seine Anwendung geeignet ist. Alle Angelegenheiten bezüglich der Haftung für dieses Produkt sind von den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen bestimmt, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.